F-311A

EXFOLIACIÓN FACIAL
SKIN EXFOLIATOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL

ADVERTENCIA

• Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

• No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de baño, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

• Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

• Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/EC

RECICLAJE

Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.
La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

CONTENIDO DEL PAQUETE

• Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

• El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

Nº	PRODUCTO	REF.	CANT.
1	SONDA DE EXFOLI-ACIÓN	10018	1
2	PROTECTOR	-	1
3	UNIDAD PRINCIPAL	-	1
4	CABLE ALIMENT-ACIÓN ELÉCTRICA	-	1





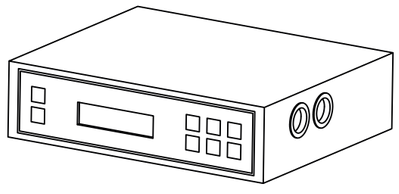

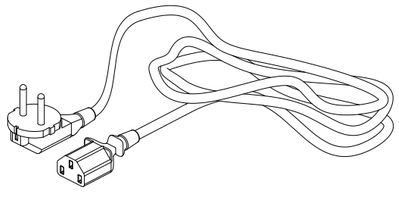

PANEL FRONTAL/PANEL TRASERO

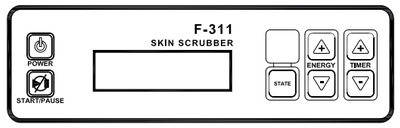

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte los cables de alimentación en el panel trasero, indicado en el esquema como “POWER LINE INPUT”.

2. Conecte los accesorios correctamente en el panel delantero/trasero como se indica en el esquema.

3. Encienda el botón “POWER”.

4. Seleccione la potencia de forma de onda deseada pulsando el botón “STATE”., el nivel de potencia pulsando el botón “ENERGY”. y el tiempo pulsando el botón “TIME”. Puede cambiar cualquiera de estas opciones durante el tratamiento.

5. Pulse el botón “START / PAUSE”

6. Sostenga la sonda entre el pulgar y el índice, asegurándose de que estén en los pequeños polos de tierra de seguridad a ambos lados de la sonda. Inicie el tratamiento. La pantalla LCD muestra que la sonda está ahora activa.

NOTAS

• Un sistema de control positivo de tierra está en marcha mientras la máquina está en funcionamiento. Esto significa que si la máquina no puede encontrar un retorno a tierra, el sistema cortará la corriente de salida a la sonda. Sin embargo, una vez que la sonda vuelva a entrar en contacto con el cliente (y encuentre circuito de tierra), el sistema reiniciará la corriente inmediatamente. Esta es un mecanismo de seguridad y no debe confundirse con un fallo del sistema.

PRECAUCIÓN

• Las personas que padezcan enfermedades coronarias, infecciosas, hipersensibilidad o que tengan algún implante metálico no deberán someterse a este tratamiento.

• No mantenga la sonda en la misma posición durante demasiado tiempo para evitar posibles quemaduras.

• Manipule la sonda con mucho cuidado ya que contiene componentes delicados. Preste especial atención con la hoja de la sonda ya que cualquier daño podría provocar heridas en la piel.

FAQ

La sonda de repente deja de emitir:

• Si la sonda se separa de la piel, dejará de emitir después de 5 segundos. Este es un mecanismo de seguridad y no debe ser confundido con un fallo del sistema. Toque de la piel con la sonda y volverá a emitir de nuevo después de 5 segundos.

MAINTENIMIENTO

• Cualquier aceite en la sonda debe retirarse inmediatamente.

• Después de su uso, limpie la sonda y guárdela en su funda para mantenerla protegida en todo momento.

• Guarde la sonda con cuidado para evitar dañarla.

ACCESORIOS

REF.	DESCRIPCIÓN
10018	SONDA DE EXFOLIACIÓN

FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	37x27,5x14
	Peso bruto (Kg)	3,5
	Tamaño consola (cm)	20,7x22x7
Características de trabajo	Potencia de trabajo	6 W
	Frecuencia de trabajo	25 • 27 KHz
	Tiempo de trabajo preestab-lecido	15 min
Caracterisicas electricas	Voltage nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nomial	20 W

© 2012 SilverFox
Visite nuestra web para obtener más información: www.silverfox.eu